DANUBE

ГЛАДИЛЬНЫЙ КАЛАНДР

DANUBE D20 BM · 40–42 кг/ч

Производство: Франция / Испания

УПРАВЛЕНИЕ BM

Электронное управление BM, два режима работы:
AUTO — скорость по выбранной температуре;
MANUAL — ручной выбор температуры и скорости.
Привод вала с частотным преобразователем.

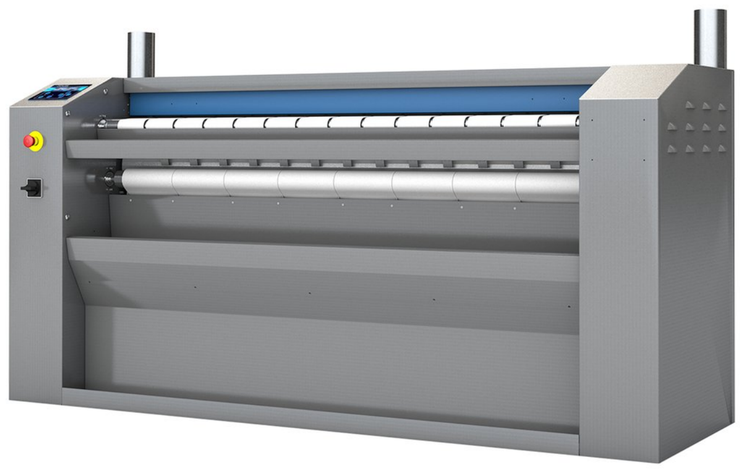

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вал 2 000 × Ø 325 мм из полированной стали.
Контакт с бельём — 270° поверхности вала.
Ленты подачи и глажения Nomex.
Навитый фетр — дольше срок службы.
Панели из стали skinplate и нержавеющей стали.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Электрический нагрев 21 кВт; газ — опция.
Автоотключение при 80 °C (настраивается).
Циркуляция испарений снизу — меньше затрат энергии.

ЗА ОДИН ПРОХОД

Сушит и гладит прямое бельё сразу после стиральной машины с высоким отжимом.
Производительность 40 кг/ч (эл.), 42 кг/ч (газ).

ПОДАЧА И ВЫДАЧА СПЕРЕДИ

Фронтальная подача и возврат белья — работает один оператор. Встроенное охлаждение перед выключением.

ЭРГОНОМИКА

Высота лент подачи 990 мм, уровень шума < 65 дБ.
Компактные габариты — для большинства помещений.

ОПЦИИ

Газовый нагрев (атмосферная горелка)
Контроль влажности CARE IRON
Никелированный вал — стойкий к коррозии
Другие напряжения питания — по запросу

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Доступ ко всем узлам с обеих сторон
Подключение: электричество и вытяжка
Вытяжка 2 × Ø 98 мм, 1 000 м³/ч

DANUBE

ГЛАДИЛЬНЫЙ КАЛАНДР

DANUBE D20 BM · 40–42 кг/ч

Производство: Франция / Испания

DANUBE BM	D20 BM
Рабочая ширина вала	**2 000 мм**
Диаметр вала	**325 мм**
Производительность*	**40 кг/ч**
Электрический нагрев	**21 кВт**
Газовый нагрев	**опция**
Мощность мотора	**0,28 кВт**
Скорость глажения	**1,5–10 м/мин**
Вытяжка, м³/ч	**1 000 (2×Ø 98)**
Напряжение (стандарт)	**400 В / 3N**
Ток 400/3	**40 А**
Общая мощность	**21,49 кВт**
ГАБАРИТЫ / В УПАКОВКЕ	
Ширина	**2 552 / 2 780 мм**
Глубина	**686 / 770 мм**
Высота	**1 112 / 1 400 мм**
Вес нетто / брутто	**435 / 458 кг**

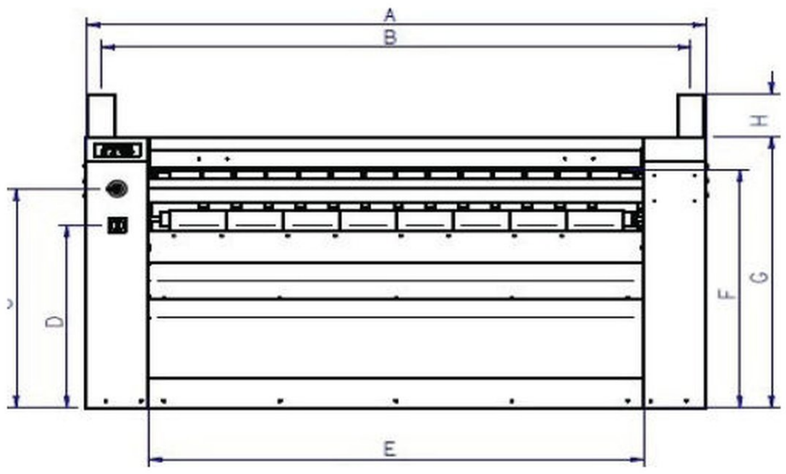

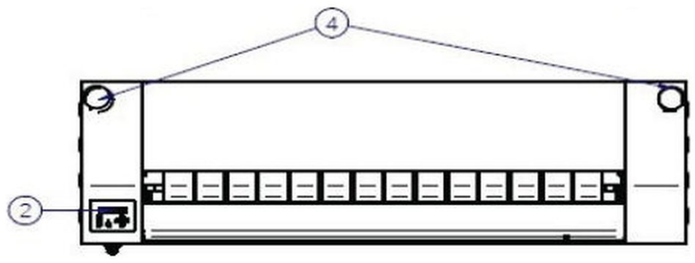

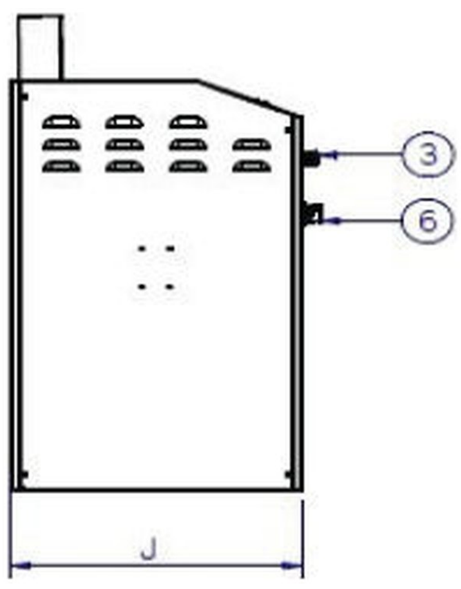

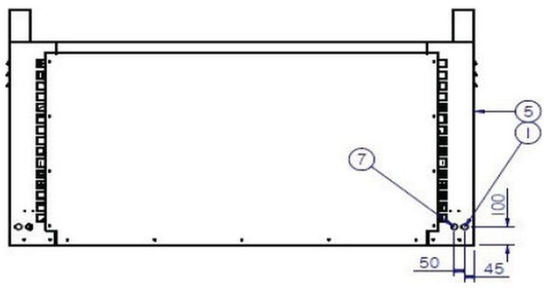

1. Подвод электропитания
2. Панель управления BM
3. Аварийная остановка
4. Вытяжка Ø 98 мм
5. Рукоятка ручного проворачивания вала
6. Главный выключатель
7. Подключение газа 1/2″ (газовая версия)

* Эл. нагрев, влажность 45 %; газ — 42 кг/ч.

РАЗМЕРЫ (мм)

A. 2 552	E. 2 110	I. 746
B. 2 446	F. 980	J. 686
C. 900	G. 1 112	
D. 750	H. 140	

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ SUTTER PROFESSIONAL



Система дозирования жидкой химии SMART

· Дозирование до 6 разных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER

Щелочное средство для предварительной и основной стирки



CLEAN ACTIVE

Высококонцентрированный усилитель стирки



OXY ACTIVE

Профессиональный кислородный отбеливатель



SOFT PLUS

Профессиональный кондиционер-нейтрализатор

ЛОНДРІ ТРЕЙД

ЛОНДРІ ТРЕЙД — официальный дистрибьютор в Украине

laundry-trade.ua · 0800-215-019