DANUBE

ПРАСУВАЛЬНИЙ КАЛАНДР

DANUBE MII-26 ET2 · 84 кг/год

Виробництво: Франція / Іспанія

КЕРУВАННЯ EASY TOUCH 2

Сенсорний екран 7″, повністю програмований.
37 мов, 5 попередньо встановлених програм.
USB — дані, програми й оновлення без інтернету.
Дистанційний зв’язок — швидший сервіс.

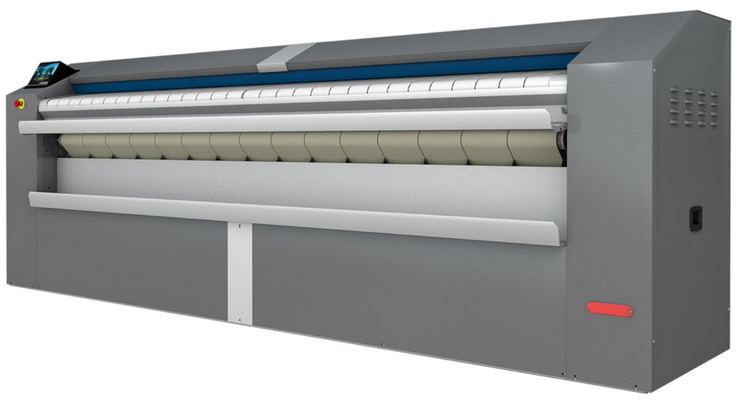

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Вал 2 600 × Ø 500 мм з полірованої сталі.
Контакт з білизною — 305° поверхні валу.
Привід валу з частотним перетворювачем.
Стрічки прасування Nomex — термостійкі.
Панелі зі сталі skinplate.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Електронагрів 40,5 кВт; газ або пара — опція.
Радіантні газові пальники — на 25 % продуктивніше.
Автовимкнення при 80 °C (налаштовується).
CARE IRON — швидкість за вологістю (опція).

ЗА ОДИН ПРОХІД

Сушить і прасує пряму білизну одразу після пральної машини з високим віджимом. Продуктивність 84 кг/год (електронагрів).

ПОДАЧА Й ВИДАЧА

Фронтальна подача й повернення білизни; задній вихід і вбудований складальник — опції. HPS — до 15 м/хв, опція (без складальника).

ЕРГОНОМІКА

Висота стрічок подачі 1 170 мм, рівень шуму < 65 дБ.
Компактні габарити — для більшості приміщень.

ОПЦІЇ

Газовий або паровий нагрів
CARE IRON та HPS — до 15 м/хв
Вбудований поздовжній складальник
Задній вихід білизни
Нікельований вал (крім парової версії)
Антистатичні стрічки

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне меню: статистика, автотест
Доступ до всіх вузлів з обох боків
Витяжка 2 × Ø 153 мм, 1 200 м³/год

ЛОНДРІ ТРЕЙД

ЛОНДРІ ТРЕЙД — офіційний дистриб'ютор в Україні

laundry-trade.ua · 0800-215-019

ПРАСУВАЛЬНИЙ КАЛАНДР

DANUBE MII-26 ET2 · 84 кг/год

Виробництво: Франція / Іспанія

DANUBE ET2	MII-26 ET2
Робоча ширина валу	**2 600 мм**
Діаметр валу	**500 мм**
Продуктивність*	**84 кг/год**
Електричний нагрів	**40,5 кВт**
Газ або пара	**опція**
Потужність мотора	**0,41 кВт**
Швидкість прасування	**0,5–8 м/хв**
Витяжка, м³/год	**1 200 (2×Ø 153)**
Напруга (стандарт)	**400 В / 3N**
Струм 400/3	**80 А**
Загальна потужність	**41,41 кВт**
ГАБАРИТИ / В УПАКОВЦІ	
Ширина	**3 710 / 3 890 мм**
Глибина	**1 175 / 1 360 мм**
Висота	**1 780 / 1 940 мм**
Вага нетто / брутто	**1 380 / 1 460 кг**

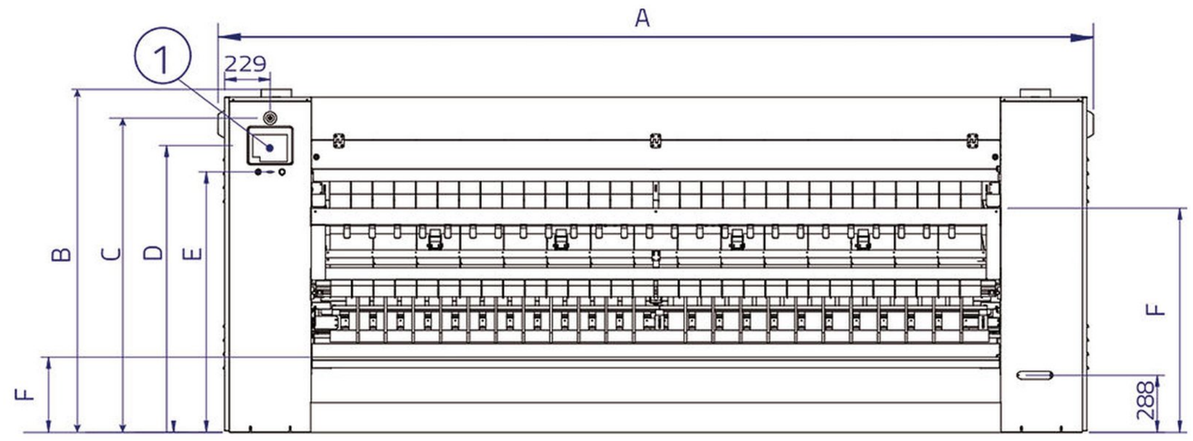

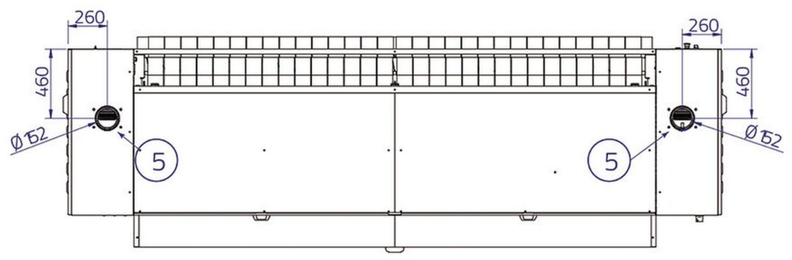

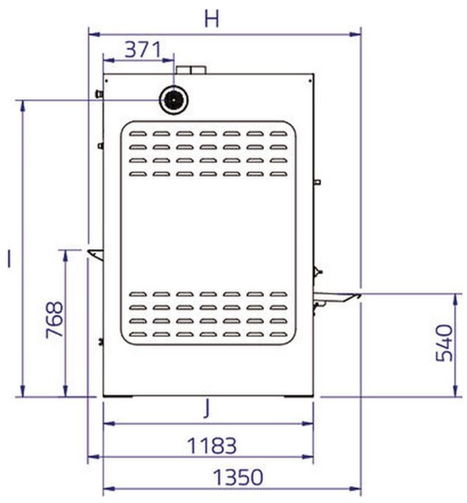

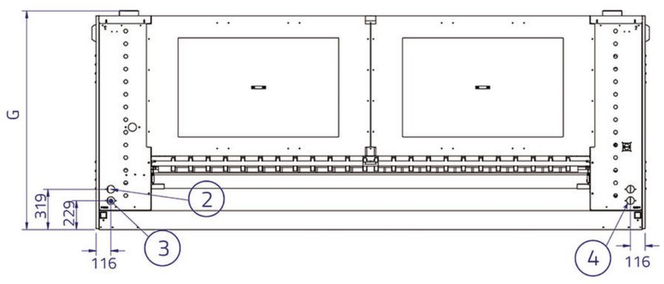

1. Керування ET2 із сенсорним екраном
2. Вихід пари Ø 1/2″
3. Підключення газу Ø 1/2″ або пари Ø 3/4″
4. Підведення електроживлення
5. Витяжка (вихід Ø 153 мм)

* Електричний нагрів, вологість 45 %.

РОЗМІРИ (мм)

A. 3 710	D. 1 445	G. 1 175
B. 1 780	E. 1 313	H. 1 507
C. 1 584	F. 379	

ПРОФЕСІЙНА ХІМІЯ SUTTER PROFESSIONAL



Система дозування рідких миючих засобів SMART

· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм



ALKA POWER

Лужний засіб для попереднього та основного прання



CLEAN ACTIVE

Висококонцентрований підсилювач прання



OXY ACTIVE

Професійний кисневий відбілювач



SOFT PLUS

Професійний кондиціонер-нейтралізатор

ЛОНДРІ ТРЕЙД

ЛОНДРІ ТРЕЙД — офіційний дистриб'ютор в Україні

laundry-trade.ua · 0800-215-019