ГЛАДИЛЬНЫЙ КАТОК

GMP e²140.25 · 35 кг/ч

Производство: Италия

УПРАВЛЕНИЕ SHARP

Сенсорный дисплей, более 50 программ и ручной режим.
Обучающие подсказки и графика устранения неполадок.
Частотная регулировка скорости 1–5 м/мин.

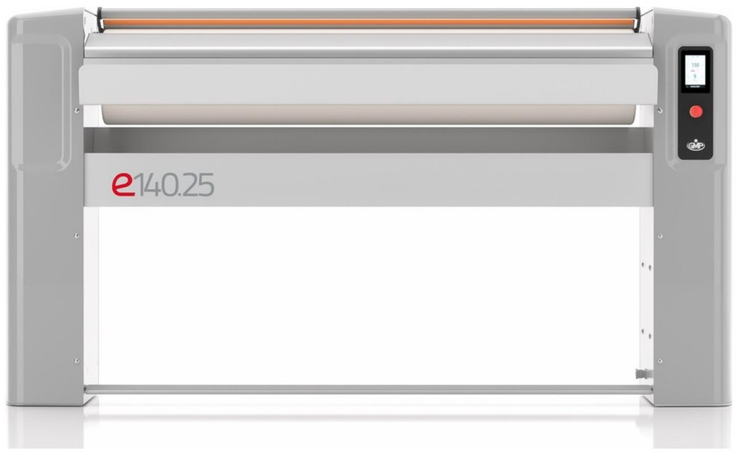

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Мульда из твердохромированной стали, гарантия 3 года.
Нагреватели повторяют форму мульды — ровная температура.
Вал 1 400 × Ø 250 мм, набивка из стальной ваты.
Запатентованная система быстрого снятия вала.
Алюминиевый стол подачи, окрашенный лоток.
Напряжение переключается: 230/1, 230/3, 400/3N.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Нагрев 7,5 кВт: сталь держит тепло лучше алюминия.
GEMINI — двойной датчик: защита от перегрева.
SLEEP MODE отключает нагрев во время простоя.
Производительность до 35 кг/ч (влажность 20–25 %).

ВЛАЖНОСТЬ И ВЫТЯЖКА

Рекомендуемая остаточная влажность белья 20–25 %. Вытяжка пара — опция: Ø 70 мм, 120 м³/ч.

ОБНОВЛЕНИЕ И СЕРВИС

USB-порт для обновления программного обеспечения с новыми функциями. Напоминание о плановом техническом обслуживании.

ЭРГОНОМИКА

Умная педаль, фронтальная подача и выдача белья.
Свободное пространство: справа 650 мм, сзади 400 мм, слева — не нужно.

ОПЦИИ

Покрытие вала TENAX — гарантия 5 лет
Другие напряжения питания — по запросу
Вытяжка пара Ø 70 мм, 120 м³/ч

ГАРАНТИЯ И РЕСУРС

Мульда — 3 года от коррозии
Покрытие TENAX — 5 лет (опция)
Фетр мета-арамид 400 г/м² — более 4 000 ч

ЛОНДРІ ТРЕЙД — официальный дистрибьютор в Украине

laundry-trade.ua · 0800-215-019

ГЛАДИЛЬНЫЙ КАТОК

GMP e²140.25 · 35 кг/ч

Производство: Италия

GMP e² LINE	e²140.25
Рабочая ширина вала	**1 400 мм**
Диаметр вала	**250 мм**
Производительность*	**35 кг/ч**
Электрический нагрев	**7,5 кВт**
Мощность мотора	**0,18 кВт**
Скорость глажения	**1–5 м/мин**
Вытяжка пара	**опция**
Напряжение (стандарт)	**230 В / 1 ф**
Переключение напряжения	**230/3 · 400/3N**
Ток 230/1 · 230/3 · 400/3	**34 / 20 / 12 А**
Общая мощность	**7,73 кВт**
ГАБАРИТЫ / В УПАКОВКЕ	
Ширина	**1 920 / 2 090 мм**
Глубина	**492 / 580 мм**
Высота	**1 050 / 1 250 мм**
Вес нетто / брутто	**151 / 189 кг**

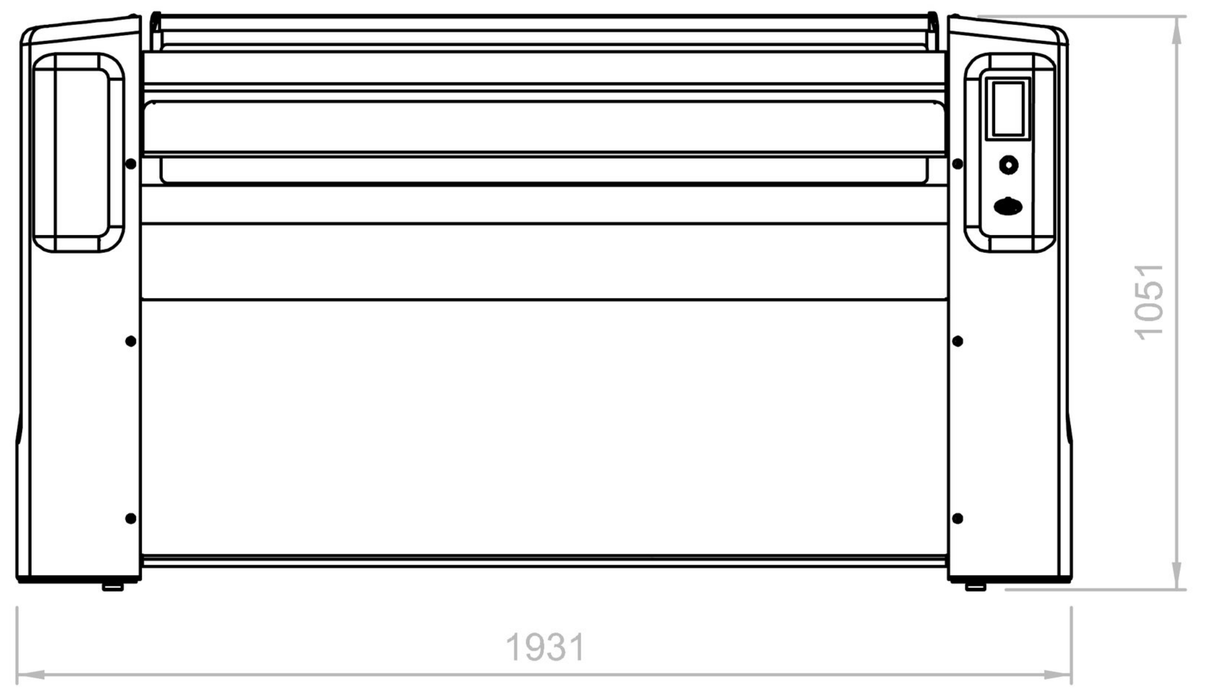

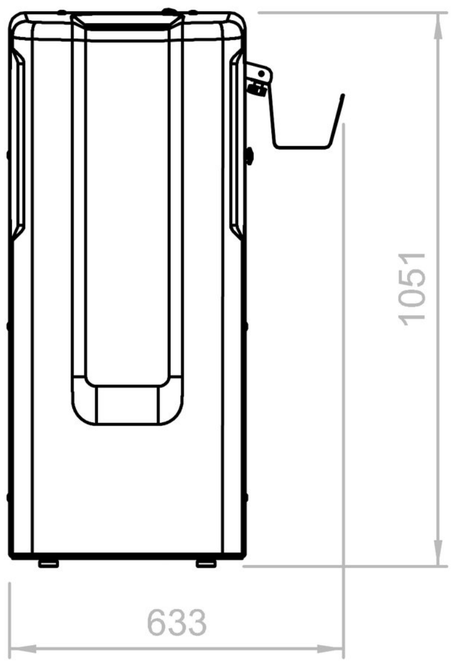

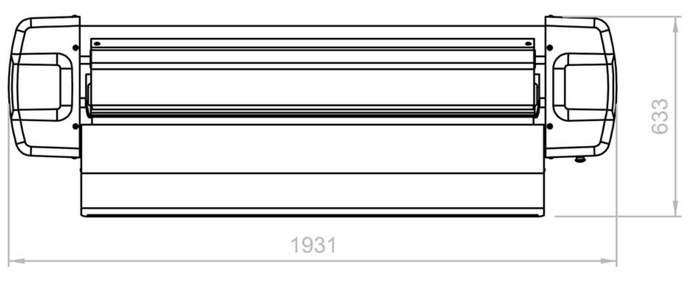

Вид спереди, сбоку и сверху.
Свободное пространство: справа 650 мм, сзади 400 мм.
Вытяжка пара — опция, Ø 70 мм.
* При остаточной влажности 20–25 %.

РАЗМЕРЫ (мм)
Ширина 1 920
Глубина 492
Высота 1 050

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ SUTTER PROFESSIONAL

Система дозирования жидкой химии SMART

· Дозирование до 6 разных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ

ALKA POWER

Щелочное средство для предварительной и основной стирки

CLEAN ACTIVE

Высококонцентрированный усилитель стирки

OXY ACTIVE

Профессиональный кислородный отбеливатель

SOFT PLUS

Профессиональный кондиционер-нейтрализатор

ЛОНДРІ ТРЕЙД — официальный дистрибьютор в Украине

laundry-trade.ua · 0800-215-019