БАР'ЄРНА ПРАЛЬНА МАШИНА

IPSO IH240 · 24–27 кг

Виробництво: Чехія / США

EVOLIS / EVOLIS ELITE

Повністю програмовані цикли, сенсорний екран 7″ з вбудованими інструкціями для оператора. Інтерфейс керування — 34 мовами.

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Окремостояча, з високим віджимом.
Корпус, барабан і бак з нержавіючої сталі.
Запатентований дозатор миючих засобів.
Golden Lock: запатентований замок люка.
Зливний клапан Ø 76 мм (210 л/хв).
Входи води 3 × 3/4″, шум < 68 дБ.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Smart Drum: каскадний барабан посилює механічну дію.
Автоматичне зважування: вода й засоби за завантаженням.
Нагрів: електричний 18 кВт, пара або гаряча вода.

ФАКТОР G

Значення G-фактора — 370 при віджимі 939 об/хв. Менша залишкова вологість скорочує час сушіння та економить енергію.

ЕРГОНОМІКА

Великий люк і автоматичне позиціонування барабана.
Легкий доступ до всіх важливих вузлів спрощує обслуговування.

ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

Хмарна платформа: моніторинг роботи пральні будь-де та будь-коли.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Підключення та насоси рідких миючих засобів
Комплект рекуперації води та кран відбору проб
Другий дисплей на чистій стороні
Версія з паровим нагрівом
Додаткова сигналізація кінця циклу (світлофор, сирена)
Боковий злив
Система нахилу для завантаження та вивантаження
Третій вхід води

ЛОНДРІ ТРЕЙД

ЛОНДРІ ТРЕЙД — офіційний дистриб'ютор в Україні

laundry-trade.ua · 0800-215-019

БАР'ЄРНА ПРАЛЬНА МАШИНА

IPSO IH240 · 24–27 кг

Виробництво: Чехія / США

МОДЕЛЬ IPSO	IH240
Завантаження 1:10 / 1:9	**24 / 27 кг**
Об'єм барабана	**240 л**
Діаметр барабана	**750 мм**
Глибина барабана	**545 мм**
Підключення води	**3 × 3/4″**
Віджим	**939 об/хв**
Фактор G	**370**
Потужність мотора	**3 кВт**
Електричний нагрів	**18 кВт**
Паровий нагрів	**опція**
Рівень шуму	**< 68 дБ**
ГАБАРИТИ / В УПАКОВЦІ	
Ширина	**1020 / 1130 мм**
Глибина	**1145 / 1235 мм**
Висота	**1455 / 1610 мм**
Вага нетто / брутто	**460 / 515 кг**

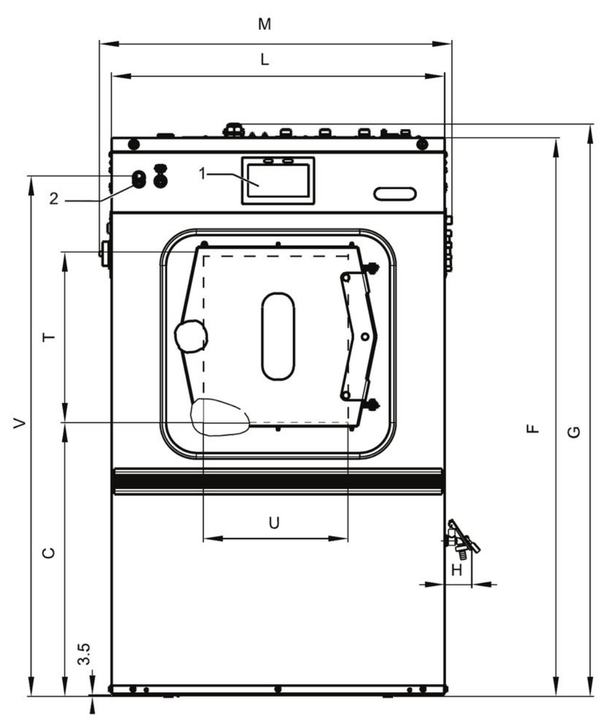

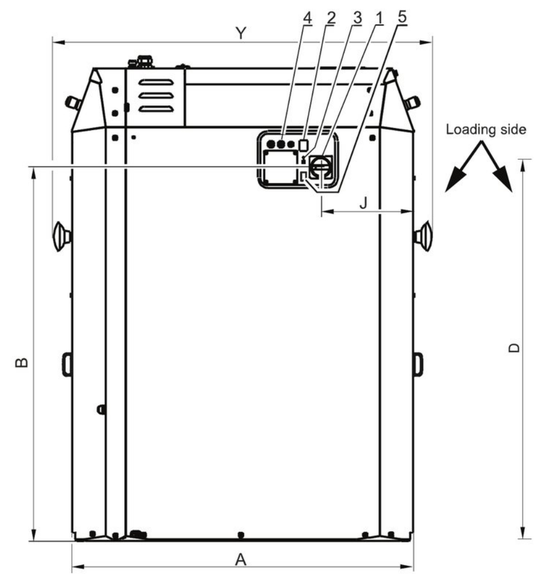

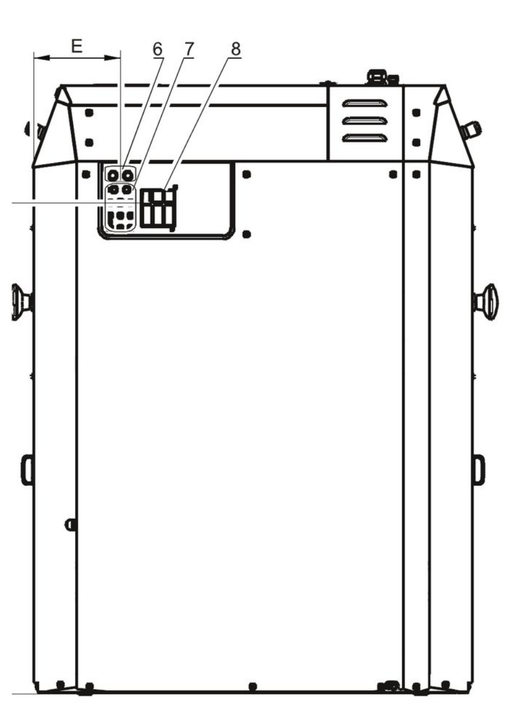

1. Головний вимикач
2. Перемикач типу нагріву (на запит)
3. Порт USB (на запит)
4. Запобіжники
5. Роз'єм програмування з ПК (на запит)
6. Вхід рециркуляційної води (Ø 19 мм)
7. Повітряний клапан

РОЗМІРИ (мм)

A. 1 025	F. 1 423	T. 312
B. 1 127	G. 1 455	U. 496
C. 675	J. 277	V. 1 325
D. 1 150	L. 850	Y. 1 145
E. 202	M. 1 020	

ПРОФЕСІЙНА ХІМІЯ SUTTER PROFESSIONAL

Система дозування рідких миючих засобів SMART

· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм

ALKA POWER

Лужний засіб для попереднього та основного прання

CLEAN ACTIVE

Висококонцентрований підсилювач прання

OXY ACTIVE

Професійний кисневий відбілювач

SOFT PLUS

Професійний кондиціонер-нейтралізатор

ЛОНДРІ ТРЕЙД

ЛОНДРІ ТРЕЙД — офіційний дистриб'ютор в Україні

laundry-trade.ua · 0800-215-019