ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

IPSO IY1200 · 115–128 кг

Производство: Чехия / США

EVOLIS / EVOLIS ELITE

Полностью программируемые циклы, сенсорный экран 7″ со встроенными инструкциями для оператора. Интерфейс управления — 34 языка.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Отдельностоящая машина с высоким отжимом.
Корпус, барабан и бак из нержавеющей стали.
Запатентованный дозатор моющих средств.
Частотный привод, пневматические клапаны воды.
Два больших сливных клапана Ø 103 мм.
Входы воды 3 × 1 1/2″, порт USB на плате.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Перфорированные рёбра барабана: больше механики стирки.
Smart Wave: экономный расход воды и моющих средств.
Нагрев: пар 3–8 бар или горячая вода.

ФАКТОР G

Значение G-фактора — 350 при отжиме 695 об/мин. Меньшая остаточная влажность сокращает время сушки и экономит энергию.

ЭРГОНОМИКА

Большой люк Ø 650 мм для удобной загрузки и выгрузки.
Лёгкий доступ ко всем узлам спереди упрощает обслуживание.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Облачная платформа: мониторинг работы прачечной где угодно и когда угодно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ


Подключение и насосы жидких моющих средств
Третий вход воды
Рециркуляционный сливной клапан
Тепло- и шумоизоляция
Автоматическое взвешивание (4 тензодатчика)
Система наклона для загрузки и выгрузки
Управление Aries / Aries Elite


ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА


IPSO IY1200 · 115–128 кг

Производство: Чехия / США

МОДЕЛЬ IPSO	IY1200
Загрузка 1:10 / 1:9	**115 / 128 кг**
Объём барабана	**1154 л**
Диаметр барабана	**1300 мм**
Глубина барабана	**870 мм**
Диаметр люка	**650 мм**
Отжим	**695 об/мин**
Фактор G	**350**
Мощность мотора	**18,5 кВт**
Электрический нагрев	**—**
Паровой нагрев	**3–8 бар**
Уровень шума	**< 72 дБ**
ГАБАРИТЫ / В УПАКОВКЕ	
Ширина	**1855 / 2180 мм**
Глубина	**2111 / 2350 мм**
Высота	**2093 / 2425 мм**
Вес нетто / брутто	**3480 / 3710 кг**

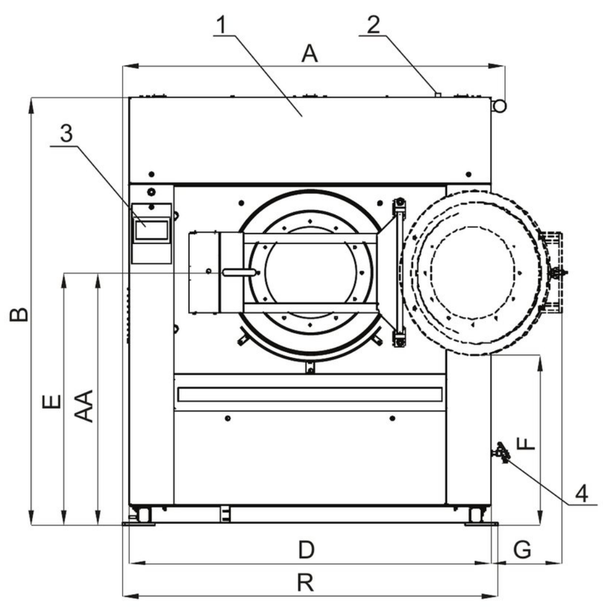

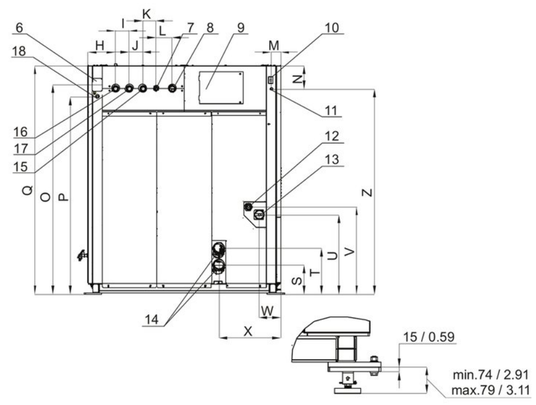

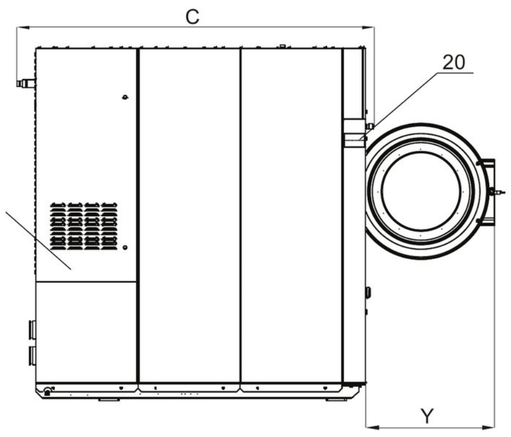

1. Блок электрических компонентов
2. Вентиляция дозатора моющих средств
3. Панель управления
4. Кран отбора проб воды (по запросу)
5. Дозатор моющих средств
6. Электросигналы жидких моющих средств
7. Подвод пара (см. Z)
8. Вентиляция бака (см. Z)
9. Крышка пневматических компонентов
10. Разъём программирования с ПК RS485 (по запросу)
11. Вход сжатого воздуха
12. Ввод кабеля питания
13. Главный выключатель
14. Слив
15. Горячая вода (см. Z)
16. Холодная вода, мягкая (см. Z)
17. Холодная вода, жёсткая (см. Z)
18. Подвод жидких моющих средств (см. P)
19. Крышка электрощита
20. Заводская табличка

РАЗМЕРЫ (мм)

A. 1 855	J. 125	S. 264
B. 2 093	K. 120	T. 415
C. 2 085	L. 148	U. 722
D. 1 754	M. 83	V. 795
E. 1 225	N. 210	W. 197
F. 825	O. 1 868	X. 562
G. 342	P. 1 758	Y. 757
H. 247	Q. 1 980	Z. 1 866
I. 125	R. 1 820	

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ SUTTER PROFESSIONAL



Система дозирования жидких моющих средств SMART

· Дозирование до 6 разных продуктов жидкой химии
· Использование до 20 профессиональных программ



ALKA POWER

Щелочное средство для предварительной и основной стирки



CLEAN ACTIVE

Высококонцентрированный усилитель стирки



OXY ACTIVE

Профессиональный кислородный отбеливатель



SOFT PLUS

Профессиональный кондиционер-нейтрализатор

ЛОНДРІ ТРЕЙД

ЛОНДРІ ТРЕЙД — официальный дистрибьютор в Украине

laundry-trade.ua · 0800-215-019