ПРОМИСЛОВА ПРАЛЬНА МАШИНА

DANUBE WEN-28 ET2 · 28–31 кг

Виробництво: Франція / Іспанія

EASY TOUCH 2

Сенсорний дисплей 7″, повністю програмований. USB, безкоштовне ПЗ для програмування й аналізу даних, технічне меню. Прання та аквачистка (WET CLEANING) у стандарті.

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Бак і барабан з нержавіючої сталі.
Жорстке встановлення з анкеруванням до підлоги.
Датчик дисбалансу з частотним перетворювачем.
8 сигналів дозування рідких засобів у стандарті.
Відкидна панель: легкий доступ до вузлів.
Рівень шуму < 70 дБ.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Автоматичне або ручне регулювання рівня води та дозування за завантаженням.
Water Saving: 3 рівні економії води.
Електричний нагрів 18 кВт або підключення гарячої води.

ФАКТОР G

Машина з низькою швидкістю віджиму: значення G-фактора — 200 при 682 об/хв. Жорстке кріплення до підлоги забезпечує стабільну роботу.

ЕРГОНОМІКА

Завантажувальний люк із алюмінію має великий діаметр Ø 460 мм.
Проста та надійна система дверного замка завантажувального люка.

ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

DANUBE Online (IoT) у стандарті: керування пральнею, статистика роботи, дистанційний технічний сервіс, підключення платіжних систем.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Подвійний злив
Нормально закритий клапан
Силіконова прокладка люка
Реверсне відкриття дверей
Комплект переобладнання на паровий нагрів
Корпус або передня панель з н/ж сталі AISI 304
Перфорація барабана 8 мм (SLUICE), анкерна основа
Комплект затримки відкриття дверей

ЛОНДРІ ТРЕЙД

ЛОНДРІ ТРЕЙД — офіційний дистриб'ютор в Україні

laundry-trade.ua · 0800-215-019

ПРОМИСЛОВА ПРАЛЬНА МАШИНА

DANUBE WEN-28 ET2 · 28–31 кг

Виробництво: Франція / Іспанія

МОДЕЛЬ DANUBE	WEN-28 ET2
Завантаження 1:10 / 1:9	**28 / 31 кг**
Об'єм барабана	**280 л**
Діаметр барабана	**770 мм**
Глибина барабана	**585 мм**
Діаметр люка	**460 мм**
Віджим	**682 об/хв**
Фактор G	**200**
Потужність мотора	**4 кВт**
Електричний нагрів	**18 кВт**
Паровий нагрів	**опція**
Рівень шуму	**< 70 дБ**
ГАБАРИТИ / В УПАКОВЦІ	
Ширина	**884 / 945 мм**
Глибина	**1075 / 1230 мм**
Висота	**1340 / 1583 мм**
Вага нетто / брутто	**403 / 431 кг**

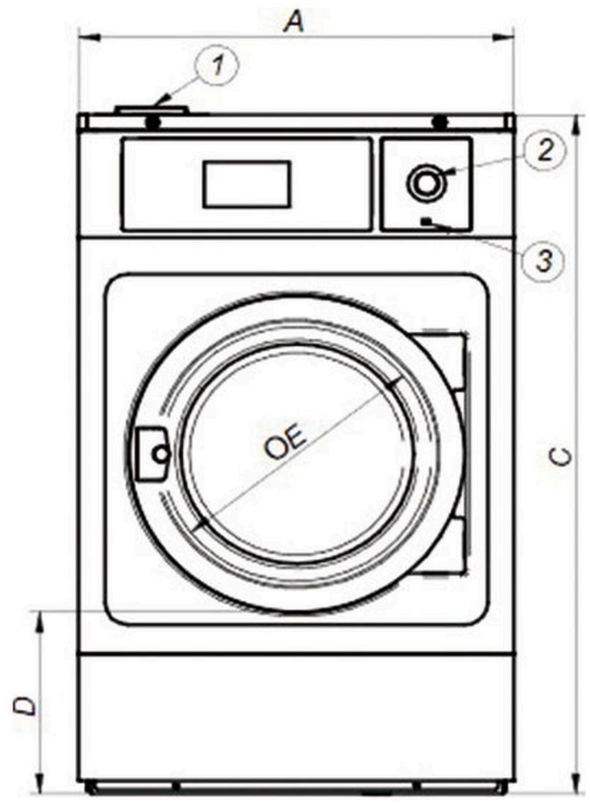

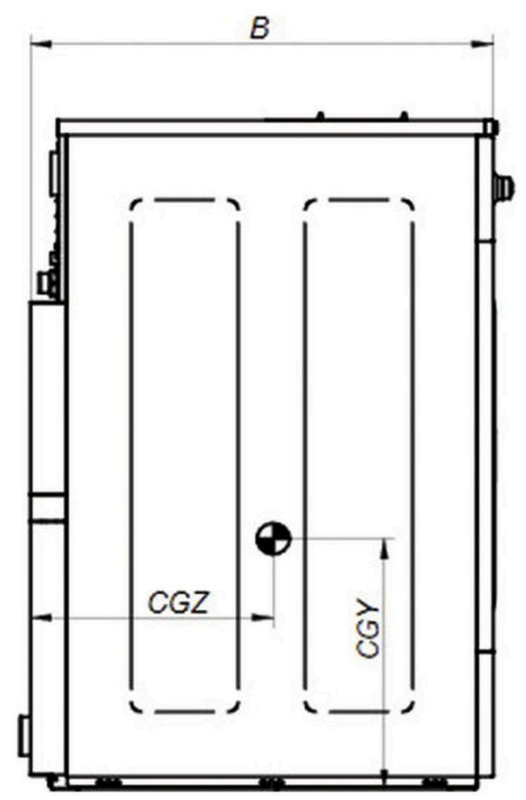

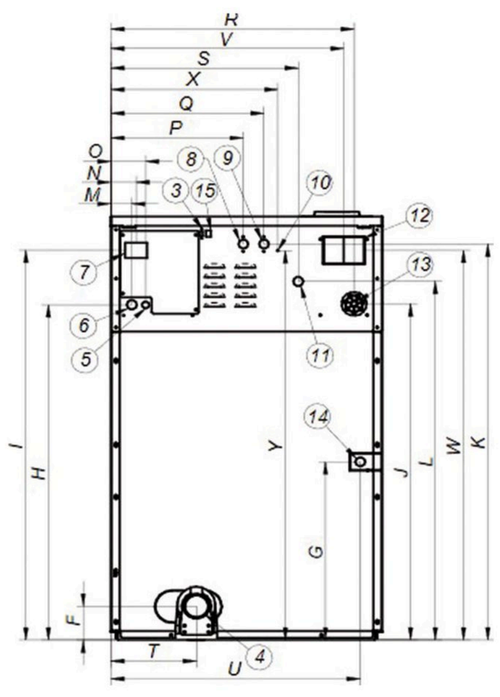

1. Лоток для миючих засобів
2. Кнопка аварійної зупинки
3. Порт USB
4. Каналізаційний злив води
5. Підключення дозатора миючих засобів
6. Підведення електричного живлення
7. Головний вимикач
8. Додаткове підведення води
9. Підведення гарячої води
10. Еквіпотенційне з'єднання
11. Підведення холодної води
12. Відведення пари / перелив води
13. Підведення рідких миючих засобів
14. Підведення пари
15. Мережевий комп'ютерний порт

РОЗМІРИ (мм)

A. 884	J. 1 065	S. 640
B. 1 075	K. 1 250	T. 268
C. 1 340	L. 1 135	U. 820
D. 400	M. 61	V. 772
E. 460	N. 74	W. 1 220
F. 145	O. 101	X. 570
G. 548	P. 430	Y. 1 210
H. 1 063	Q. 510	CGY. 591
I. 1 230	R. 801	CGZ. 593

ПРОФЕСІЙНА ХІМІЯ SUTTER PROFESSIONAL

Система дозування рідких миючих засобів SMART

· Дозування до 6 різних продуктів рідкої хімії
· Використання до 20 професійних програм

ALKA POWER

Лужний засіб для попереднього та основного прання

CLEAN ACTIVE

Висококонцентрований підсилювач прання

OXY ACTIVE

Професійний кисневий відбілювач

SOFT PLUS

Професійний кондиціонер-нейтралізатор

ЛОНДРІ ТРЕЙД

ЛОНДРІ ТРЕЙД — офіційний дистриб'ютор в Україні

laundry-trade.ua · 0800-215-019