DANUBE

ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

DANUBE WEN-60C ET2 · 59–65 кг

Производство: Франция / Испания

EASY TOUCH 2

Сенсорный дисплей 7″, полностью программируемый. USB, бесплатное ПО для программирования и анализа данных, техническое меню. Стирка и аквачистка (WET CLEANING) в стандарте.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Бак и барабан из нержавеющей стали.
Жесткая установка с анкеровкой к полу.
Датчик дисбаланса с частотным преобразователем.
8 сигналов дозирования жидких средств в стандарте.
Откидная панель: легкий доступ к узлам.
Уровень шума < 70 дБ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Автоматическая или ручная регулировка уровня воды и дозирования по загрузке.
Water Saving: 3 уровня экономии воды.
Электрический нагрев 36 кВт или подключение горячей воды.

ФАКТОР G

Машина с низкой скоростью отжима: значение G-фактора — 150 при 505 об/мин. Жесткое крепление к полу обеспечивает стабильную работу.

ЭРГОНОМИКА

Загрузочный люк из алюминия большого диаметра Ø 560 мм.
Простая и надежная система замка загрузочного люка.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

DANUBE Online (IoT) в стандарте: управление прачечной, статистика работы, дистанционный технический сервис, подключение платёжных систем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Двойной слив
Реверсное открывание двери
Комплект переоборудования на паровой нагрев
Корпус или передняя панель из н/ж стали AISI 304
Анкерное основание
Подключение баков рекуперации воды AQUABAC
Дополнительные насосы дозирования
Комплект задержки открытия двери

ЛОНДРІ ТРЕЙД

ЛОНДРІ ТРЕЙД — официальный дистрибьютор в Украине

laundry-trade.ua · 0800-215-019

ПРОМЫШЛЕННАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

DANUBE WEN-60C ET2 · 59–65 кг

Производство: Франция / Испания

МОДЕЛЬ DANUBE	WEN-60C ET2
Загрузка 1:10 / 1:9	**59 / 65 кг**
Объём барабана	**600 л**
Диаметр барабана	**1048 мм**
Глубина барабана	**684 мм**
Диаметр люка	**560 мм**
Отжим	**505 об/мин**
Фактор G	**150**
Мощность мотора	**5,5 кВт**
Электрический нагрев	**36 кВт**
Паровой нагрев	**опция**
Уровень шума	**< 70 дБ**
ГАБАРИТЫ / В УПАКОВКЕ	
Ширина	**1225 / 1335 мм**
Глубина	**1315 / 1440 мм**
Высота	**1640 / 1860 мм**
Вес нетто / брутто	**792 / 878 кг**

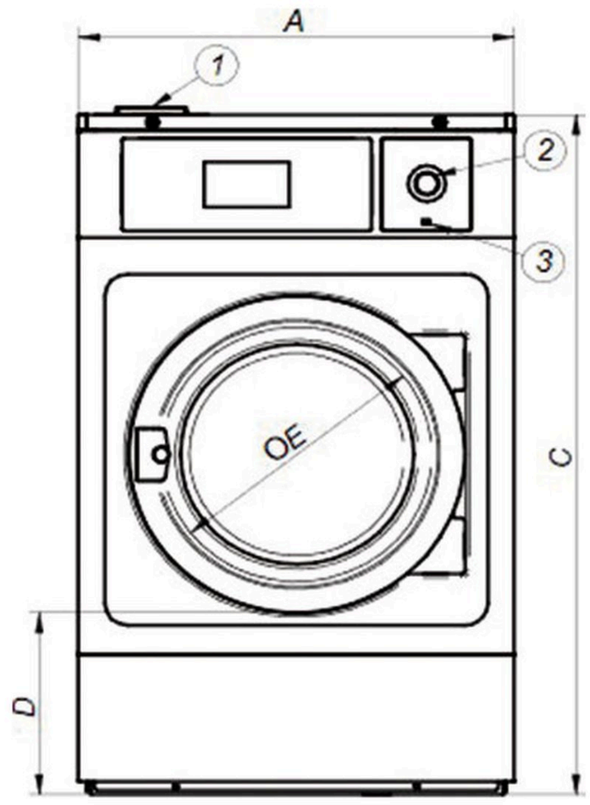

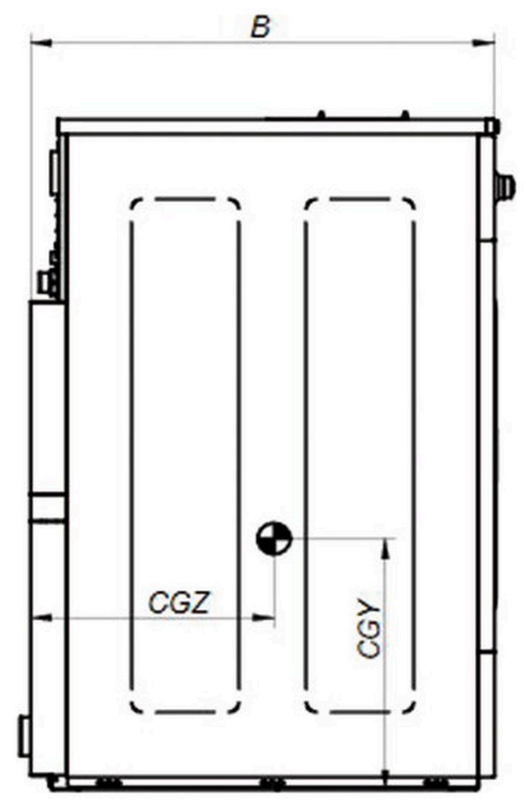

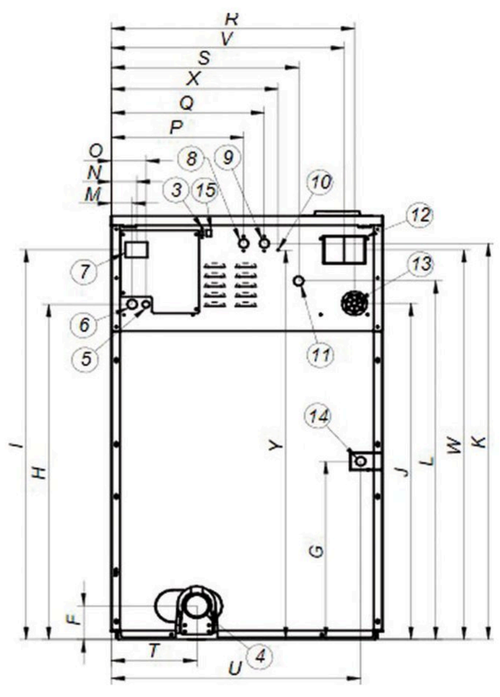

1. Лоток для моющих средств
2. Кнопка аварийной остановки
3. Порт USB
4. Канализационный слив воды
5. Подключение дозатора моющих средств
6. Подвод электропитания
7. Главный выключатель
8. Дополнительный подвод воды
9. Подвод горячей воды
10. Эквипотенциальное соединение
11. Подвод холодной воды
12. Отвод пара / перелив воды
13. Подвод жидких моющих средств
14. Подвод пара
15. Сетевой компьютерный порт

РАЗМЕРЫ (мм)

A. 1 225	J. 1 306	S. 869
B. 1 315	K. 1 551	T. 270
C. 1 640	L. 1 318	U. 1 163
D. 540	M. 61	V. 1 080
E. 560	N. 74	W. 1 470
F. 140	O. 101	X. 992
G. 984	P. 651	Y. 1 595
H. 1 368	Q. 731	CGY. 644
I. 1 536	R. 1 110	CGZ. 972

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ SUTTER PROFESSIONAL



Система дозирования жидких моющих средств SMART

· Дозирование до 6 разных продуктов жидкой химии
· До 20 профессиональных программ



ALKA POWER

Щелочное средство для предварительной и основной стирки



CLEAN ACTIVE

Высококонцентрированный усилитель стирки



OXY ACTIVE

Профессиональный кислородный отбеливатель



SOFT PLUS

Профессиональный кондиционер-нейтрализатор

ЛОНДРІ ТРЕЙД

ЛОНДРІ ТРЕЙД — официальный дистрибьютор в Украине

laundry-trade.ua · 0800-215-019